




FIELLDAY

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА



КАТОК КІЛЬЧАСТО-ШПОРОВИЙ

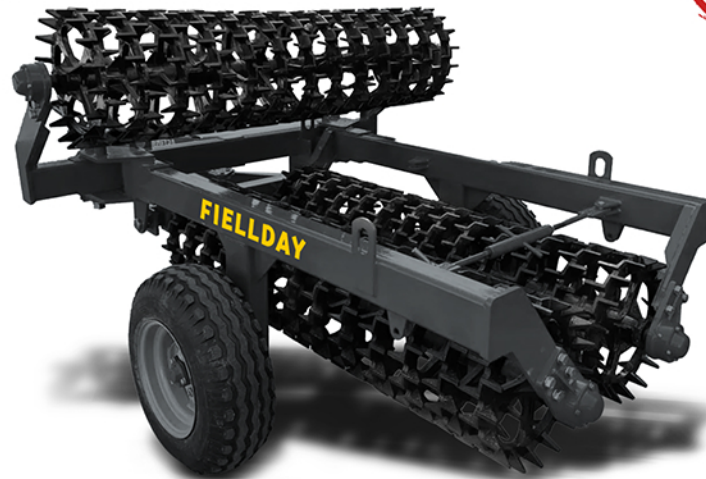

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність трактора	80	к.с.
Робоча швидкість	9-12	км/год
Продуктивність	7,2	га/год
Ширина захвату	6	м
Вага	2150	кг
Транспортна швидкість	20	км/год

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для прикочування верхнього шару ґрунту з одночасним дробленням утворених грудок і частковим вирівнюванням поверхні (видалення гребенів після плугів). Рама катка кільчasto-шпорового є універсальною, на неї можна встановити робочі органи усіх видів катків.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Спосіб агретування - причипний.
- Глибина ущільнення ґрунту – 4-7 см.
- Робоча ширина захвату – 6 м.;
- Кронштейни кріплення барабана зварені на 4 болтах;
- Скріплювальні вироби (гайки, шайби тощо) класу міцності - 8,8;
- Диски кільчasto-шпорові: Ø520 мм сталеві (або Ø 520 мм чавунні або Ø 460 мм чавунні).
- Вага – 2150 кг.
- Потужність трактора від 80 к. с.
- Продуктивність агрегату 4,2-7,2 га/год.
- Робоча швидкість 9-12 км/год.

просп. Хіміків, 74 Д, Черкаси, Черкаська область, 18000

ТОВ "Агрегат Агро"

менеджери з продажу (067) 900-07-58; (063) 111-06-40; (067) 900-07-61; (067) 900-08-41; (067) 315-54-32;

WWW.FIELLDAY.COM