


Rozłupywarka DSW nadaje się do rozdrabniania już ściętych pni. W ten sposób zmniejsza się objętość drewna, a ładowanie załadunku jest szybkie.

- › Niskie zużycie i konserwacja
- › Obrót przy dużych obciążeniach
- › Rama z Weldom a ostrza z Hardox 450
- › Hartowane sworznie i tuleje.

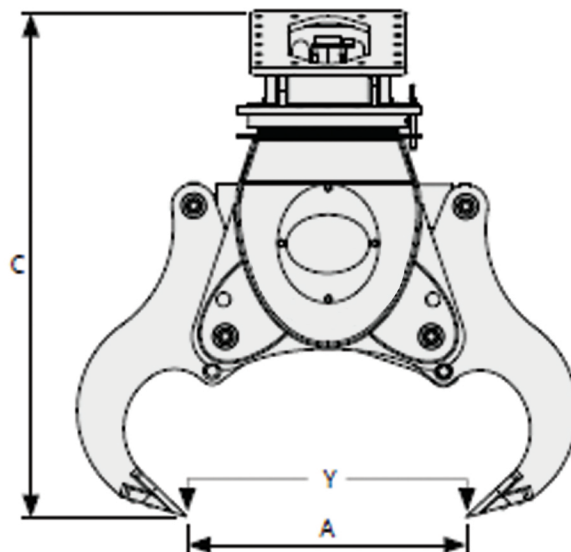

-5 serii urządzeń o wadze od 265 kg do 2650 kg dla koparek o wadze od 3 do 30 ton.

-5 series of equipment from 265 kg to 2650 kg for excavators from 3 to 30 tons.

-5 Serie von Geräten von 265 kg bis 2650 kg für Bagger mit einem Gewicht von 3 bis 30 Tonnen.



MODEL		DSW 400	DSW 600	DSW 800*	DSW 1000*	DSW 1200*
kg	kg	265	500	825	1450	2650
kg	kg	3-5	5-8	8-14	14-21	21-30
miękkie drewno	ton	500	700	900	1200	1400
twarde drewno	mm	400	600	800	1000	1200
A	mm	605	800	1000	1200	1850
B	mm	285	420	560	620	920
C	mm	1080	1470	1820	2190	2610
D	mm	150	200	270	320	400
Y	ton	10	17	22	35	52
l/min	l/min	250	300	300	300	300
bar	bar	20/40	40/80	40/100	40/80	40/80
l/min	l/min	10	10	10	15	20
bar	bar	120	120	120	120	120

* Zalecane zastosowanie linii drenażowej



Waga urządzenia
Weight of device
Gewicht des Geräts



Waga koparki
Excavator weight
Gewicht des Baggers



Możliwości cięcia
Cutting capacity
Schnittkapazität



Ciśnienie robocze koparki
Excavator working pressure
Arbeitsdruck des Baggers



Przepływ oleju koparki
Excavator oil flow
Durchflussmenge des Baggeröls



Przepływ oleju
Oil flow(min/max)
Ölfluss



Ciśnienie obrotu
Rotation working pressure
Rotationsarbeitsdruck